

SNPxxx

GAUGING

Pressure measurement gauge SNP500 – SNP1000

OPERATION:

A 4-20mA pressure sensor is immersed at the bottom of the tank. It measures the differential pressure between pressure exerted by the product and the atmospheric pressure.

An IJA420 interface for 4 sensors allows connecting the pressure sensors to the ALX software.

PROBES' PERFORMANCES:


- ☐ Precision : +/- 5mm in height
- ☐ Non-ATEX
- ☐ Height: 5 meters SNP500- 10 meters SNP1000
- ☐ 2" fitting provided
- ☐ Powered by the IJA420 board

IJA420 BOARDS' PERFORMANCES:

- ☐ Interface pour 4 sondes SNPxxx
- ☐ Fourni l'alimentation aux SNPxxx
- ☐ Connecteurs à visser débrochables
- ☐ Alimentation 12V (non fournie)
- ☐ Communication à distance avec le logiciel via bus ALX (A,B, Réf.)

OPTIONS :

- ☐ Visualisation locale de la hauteur de carburant dans la cuve sur console SNE-VIS
- ☐ Carte sortie alarme niveau par contact sec pour SNEVIS : référence CCV002
- ☐ Version ATEX

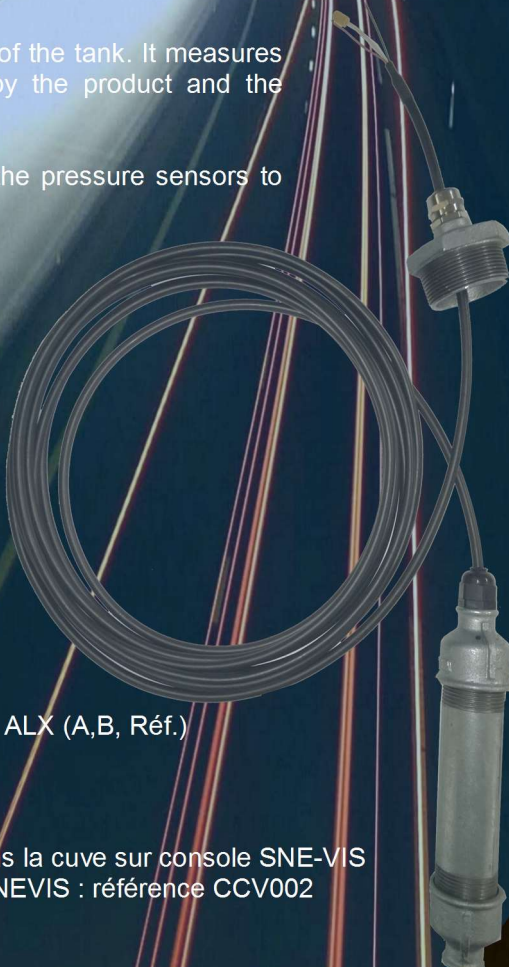

Référence	Description
SNP500	Sonde à pression 5 mètres
SNP1000	Sonde à pression 10 mètres
IJA420	interface pour 4 sondes SNPxxx
AL12	alimentation pour IJA420
SNE-VIS	Afficheur local pour 8 SNPxxx
CCV002	carte alarme relais pour SNE-VIS