


ECODIS-DOBLE

DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE

Distribuir todos combustibles en uso intensivo en su estación privada

Características del distribuidor

- ❑ Distribuidor DOBLE todos combustibles, caudal 40 o 80 litros/minuto sobre cada pistola
- ❑ 2 motores 380 voltios trifásico antideflagrante: II 2G Ex d IIB
- ❑ 2 grupos de bombeo todos productos autocebantes con paletas
- ❑ 2 separadores de aire
- ❑ 2 medidores de 4 pistones de precisión comercial de 0,2%
- ❑ 2 emisores de impulsos doble canal Ex dII BT4
- ❑ Armazón en acero, pintura epoxi
- ❑ Bloqueo de las 4 puertas mediante cerradura con llave.
- ❑ Bandeja de recuperación del goteo en la parte inferior
- ❑ 2 pistolas automáticas ZVA 19 con conexión giratoria
- ❑ 2 flexibles Trelleborg DN 19 conforme EN1360
- ❑ Conexión con brida triangular DN 40
- ❑ Dimensiones: ancho 960 / prof. 400 / alto 1460 mm
- ❑ Peso aproximado en versión estándar: 160 kg

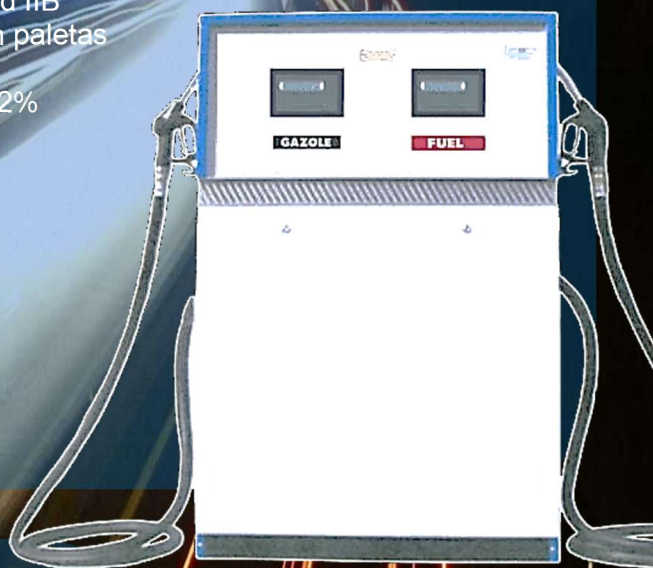

Opciones disponibles

- ❑ Adaptación para conexión de tanque aéreo
- ❑ Conexión quebradiza de seguridad SSB
- ❑ Selector de caudal
- ❑ Motor eléctrico 240 voltios
- ❑ Brazo de soporte flexible con muelle
- ❑ Parada de urgencia tipo relámpago
- ❑ Pistola ZVA 25
- ❑ Longitud del flexible suplementaria
- ❑ Protección térmica
- ❑ Filtro separador de agua
- ❑ Salida suplementaria para conexión satélite
- ❑ Manivela de socorro para distribución manual
- ❑ Pintura personalizada
- ❑ Integración de un autómata o calculador
- ❑ Carrocería Inox
- ❑ Rebobinadores integrados
- ❑ Pistolas en la parte frontal



VERSIÓN REBOBINADORES INTEGRADOS, PISTOLA PARTE FRONTAL

Referencia	Descripción
ECODIS2	Distribuidor 2 productos 40 o 80 L/min
ECODIS2-I	Distribuidor 2 productos 40 o 80 L/min versión INOX
D120LM005	Modificación para caudal 120L/min
PTH005	Protección térmica del motor
M240V005	Motor monofásico 240VAC
VCD007	Bloqueo del distribuidor con llave
AU007	Botón de parada de urgencia
CA701	Calculador electrónico visualización LCD

ALX
TECHNOLOGIES