SNExxx

SISTEMA MEDICIÓN

Sondas + flotador - SNE300-SNE250-SNE190-SNE170

FUNCIONAMIENTO

Un flotador indica el nivel de combustible y agua (opcional). La sonda magnetostrictiva mide continuamente la posición del o los flotadores y memoriza la información en el software o una consola de visualización (no obligatoria).

PRESTACIONES DE LA SONDA

- Subida y bajada del flotador guiado
- Conexión directa sobre IPC008 y visualización sobre el programa LV8
- Precisión : +/-1mm alrededor del 1% del volumen del tanque
- Altura maxima: 3m
- Conjunto antideflagrante en caja ATEX en INOX AISI 304
- Certificado ATEX: EEx d IIC T6 - Protección : IP66/68
- Alimentación : 12 Vdc - Consumo: 30mA máximo

Consola - SNE-VIS

PRESTACIONES DE LA CONSOLA:

- Visualización altura y volumen en tiempo real
- Hasta 8 sondas
- Relé de alarma programable
- Funcionamiento autónomo (sin P.C.)
- Alimentación : 240 VAC

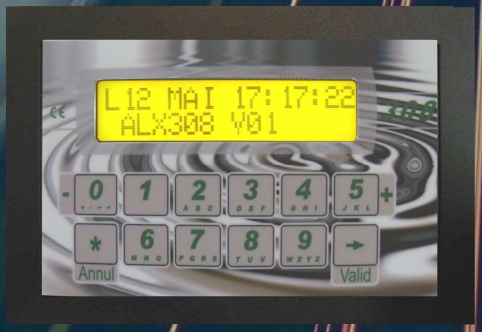

OPCIONES:

- Mide el nivel del agua en la parte inferior del tanque (flotador AGUA)
- Flotador INOX para producto específico: Ejemplo Ad-BLUE
- Kit de conexión a base de resina
- Barrera ZENER para tanque SIN PLOMO
- Tarjeta salida 4-20mA para SNE-VIS : referencia CMA308
- Tarjeta salida alarma nivel por contacto seco para SNEVIS: Referencia CS308
- Tarjeta CCV002 para 8 relés de alarma (alto, bajo, muy alto ...)

Referencia	Descripción
SNE170	Sonda para tanque diámetro 1m70
SNE190	Sonda para tanque diámetro 1m90
SNE250	Sonda para tanque diámetro 2m50
SNE300	Sonda para tanque diámetro 3m00
SNExxx	Sonda para tanque diamètre spécifique
SNE-VIS	Consola de visualisation
SNE-EAU	Flotador EAU
SNE-ADB	Flotador INOX
SNE-KRR	Kit de conexión résina
BARZ002	Barrera zener para tanque SIN PLOMO
AL12	Alimentación 12VDC para 1 a 4 medidores
CS308	Tarjeta salida alarma contacto seco para SNE-VIS
CMA308	Salida desplazamiento altura o volumen en 4-20mA para SNE-VIS
CCV002	Carte 8 alarmes

ALX
TECHNOLOGIES